

# 声强测量仪上位机软件安装使用教程

PS：如通信失败或遇到其他通信故障，一般为连接异常所致，可尝试重新插拔连接线。




1. 将上位机软件压缩包解压到桌面文件夹，双击运行文件夹内的【setup】文件。




2. 按照提示进行安装【声强检测仪】安装程序。




3. 安装完成后双击桌面【声强检测仪】图标—点击【浏览】—选择【New\_UI】—点击【打开】。

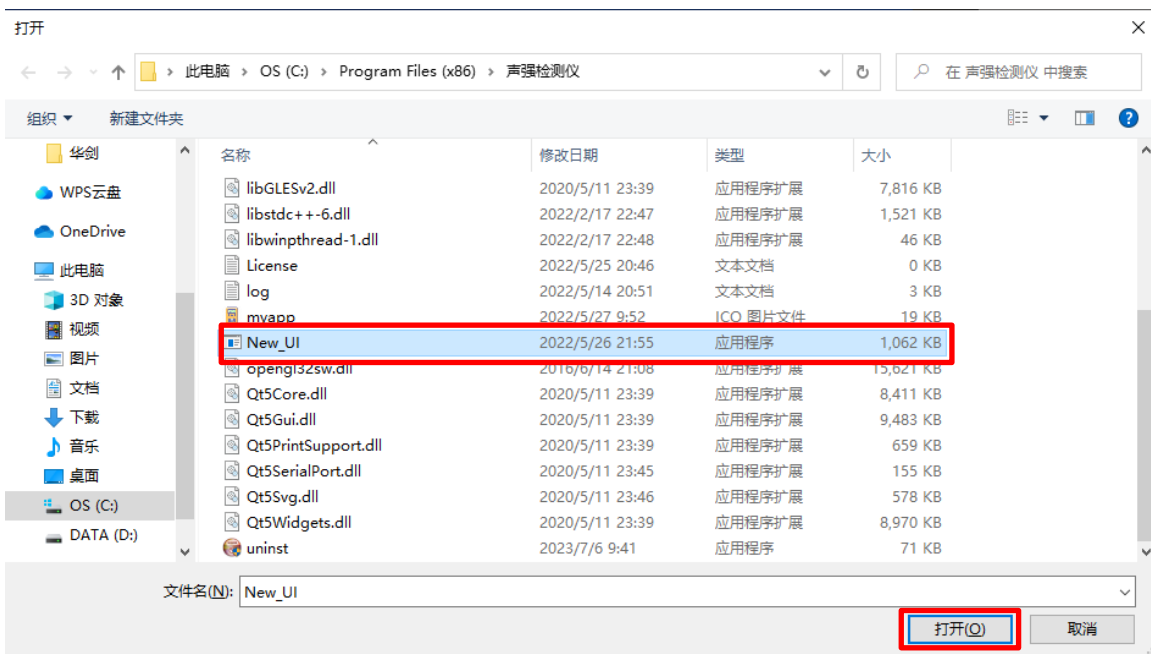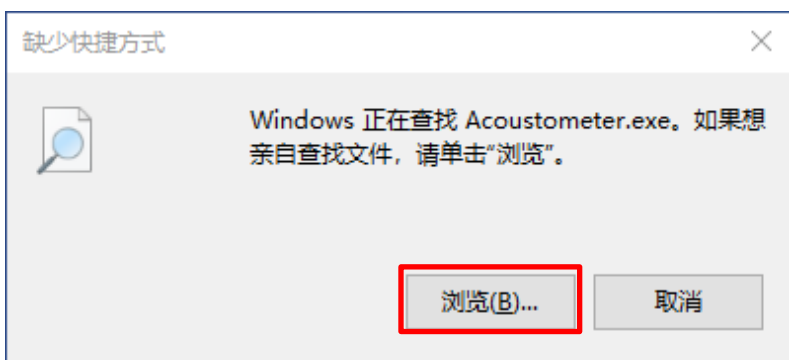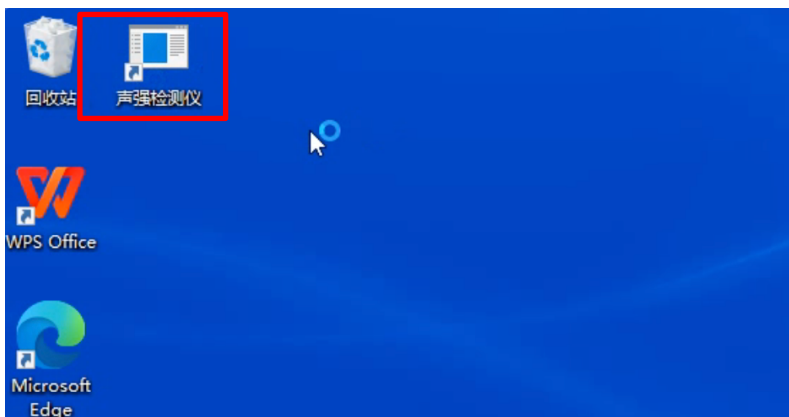



4. 跳出通信界面—按照下图设置—点击【打开串口】—点击【确定】—开始通信。  
注意：【串口号】选择要和电脑端使用的端口一致，其他参数设置如下图所示。

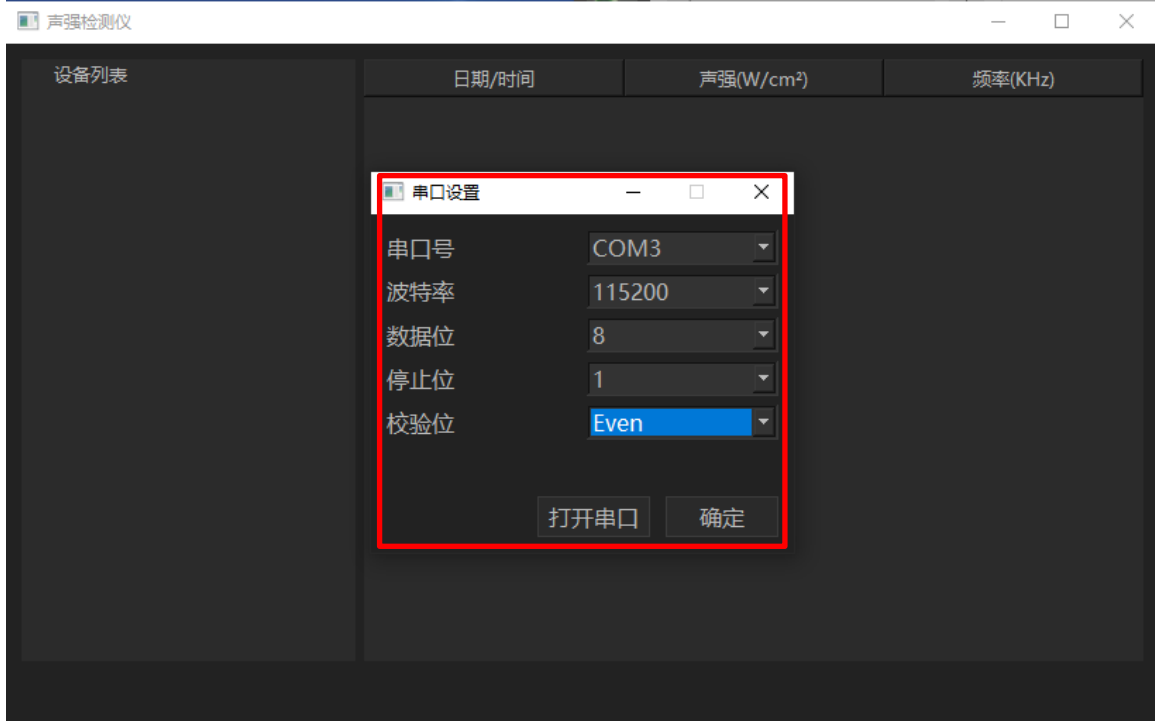

5. 通信界面—点击【实时数据】—点击【开始采集】。

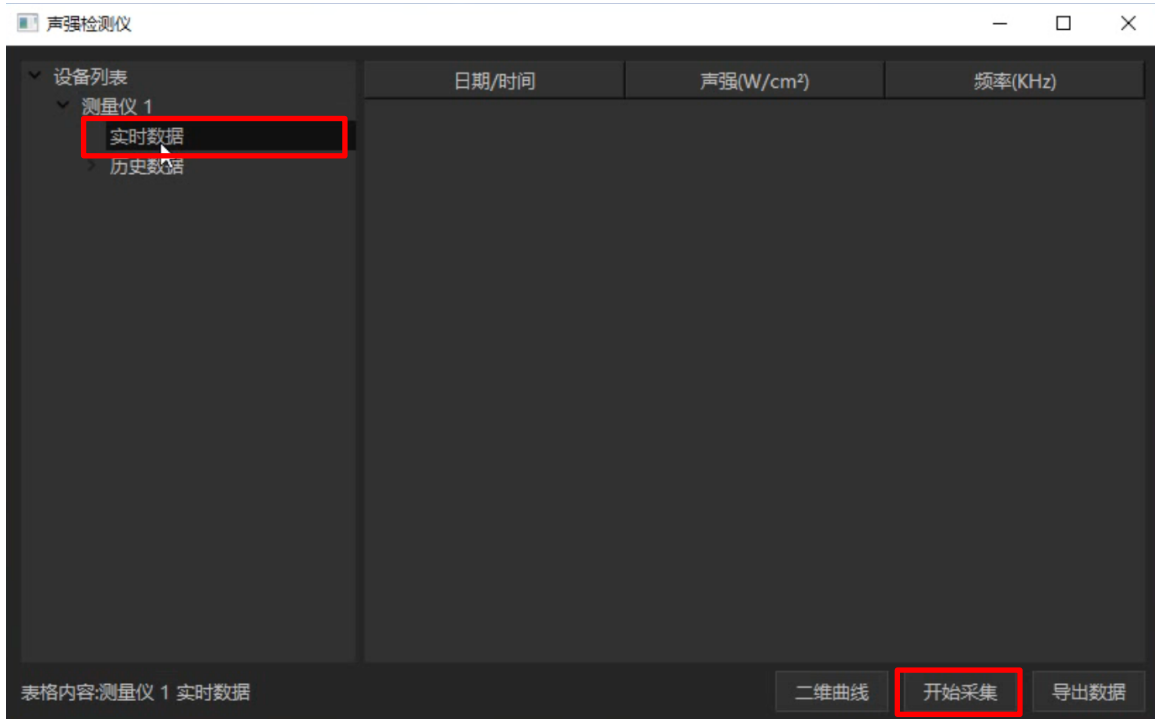

6. 点击【停止采集】后可点击【导出数据】将数据保存。

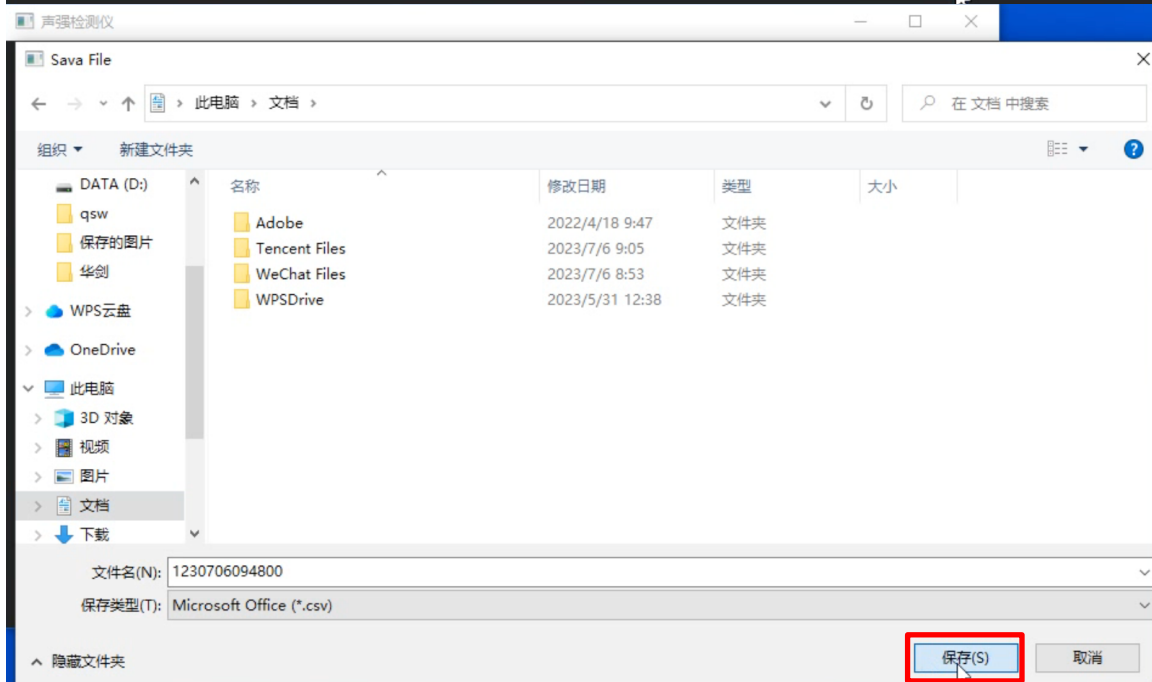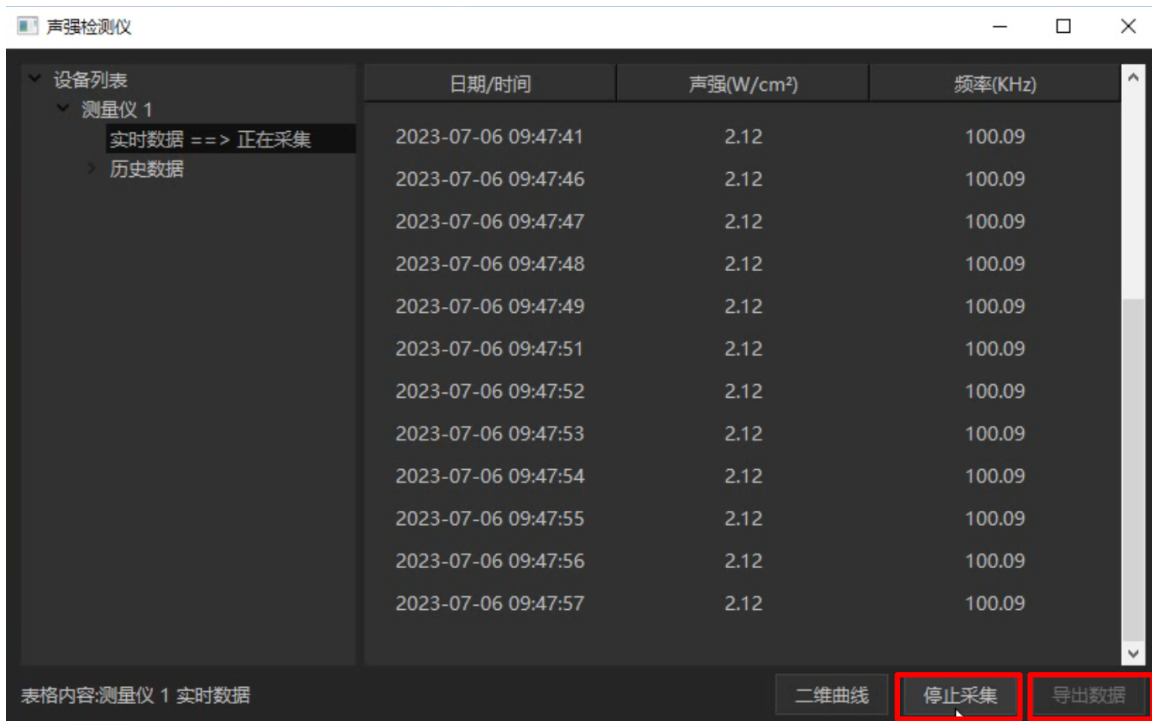

7. 点击【历史数据】—勾选对应文件—点击【导出数据】可保存历史文件。

声强检测仪

设备列表

- 测量仪 1
  - 实时数据
  - 历史数据
    - 23-6-25 16:8:45 4
    - 23-6-25 16:21:4...
    - 23-6-25 16:22:2...
    - 23-6-25 16:22:3...
    - 23-6-25 16:29:3...
    - 23-6-25 16:30:4...
    - 23-6-25 16:32:1...
    - 23-6-25 16:33:3...
    - 23-6-25 16:33:5...
    - 23-6-25 16:34:3...
    - 23-6-25 16:34:5...
    - 23-7-6 9:12:46 22
    - 23-7-6 9:25:31 19
    - 23-6-25 15:7:14 2
    - 23-6-25 15:7:23 5
    - 23-6-25 15:7:44 1

日期/时间	声强(W/cm <sup>2</sup> )	频率(KHz)
2023-06-25 16:08:45	2.12	100.09
2023-06-25 16:08:48	1.56	100.09
2023-06-25 16:08:51	1.91	100.09
2023-06-25 16:08:54	1.91	100.09

表格内容:测量仪 1 历史数据

二维曲线 导出数据